


MoveAir LIGHT



MoveAir LIGHT met afdek deksel buiten V4A blanco

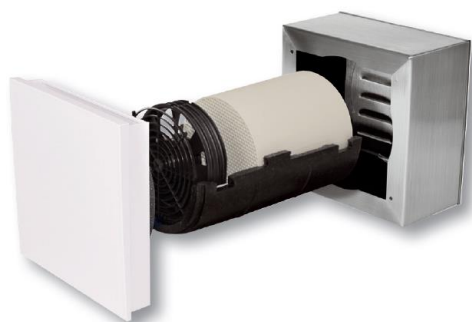

Afdek deksel buiten in V4A blanco beschikbaar

Toepassingen:

- Voor buitenmuren vanaf 150 mm dik
- Kan worden gebruikt in nieuwbouw en renovaties
- Voor gebruik in paren

Besturing:

- Tot 12 ventilator-units met MoveAir SEC-Touch
- Tot 6 ventilator-units met MoveAir Control
- Tot 16 ventilator-units met MoveAir Remote Control

Installatie:

- Beschikbaar als voorbereiding set, voltooiing set en complete set
- Inbouw delen zijn beschikbaar voor nieuwbouw

Optioneel (meer informatie onder accessoires):


- Pollenfilter en actief koolstoffilter
- Glazen afdekkap binnen in hoogwaardig ontwerp
- Windbescherming

Technische gegevens

Mate van warmteterugwinning:	tot 94%
Bedrijfsspanning:	12 V DC
Ventilator type:	omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig
Luchtprestatie:	11 m ³ / h; 15 m ³ / h; 21 m ³ / h; 30 m ³ / h; 42 m ³ / h; 60 m ³ / h
Stroomverbruik in warmteterugwinmodus:	tussen 0,13 W / (m ³ / h) en 0,21 W / (m ³ / h) ¹
Metten van geluidsrukniveau aan het oppervlak:	Standaard: ~ 8,5 dB(A) / Plus variant: ~ 7,5 dB(A) bij 11 m ³ / h ²
Filters:	stoffilter (ISO Coarse 80%) / optionele pollenfilter of actief koolstoffilter
Afdek deksel binnen:	afsluitbaar, met geluidsisolatie, 200 x 200 x 37 mm (B x H x D)
Afdek deksel buiten:	weerbeschermingsrooster, 210 x 210 x 110 mm (B x H x D)
Wanddikte:	vanaf 150 mm
Buisdiameter:	160 mm
Diameter van het kerngat:	165 mm -> 170 mm
Energie-efficiëntieklasse volgens ErP:	A (MoveAir Control / SEC-Touch-FS), B (SEC-Touch zonder FS)


¹ Gemeten met MoveAir Control

² Bepaald op basis van DIN EN ISO 3744 op een afstand van 1,5 m onder vrije veldomstandigheden met normaal open binnenkap

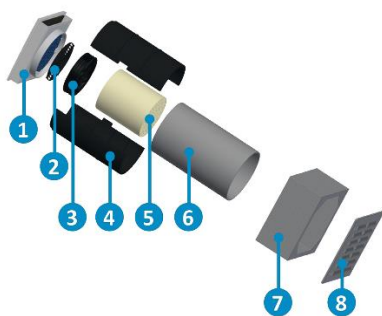


Nr.	Onderdeel	Artikelnummer
1	Afdekkap binnen	B160-IB
2	Beschermrooster	B160-VENT-G
3	Ventilator	B160PRO-VENT-ET
	Ontkoppelingsband	B160-EKB
4	Isolatiebehuizing, 2-delig	B160-GEH
5	Keramisch warmteopslag element	B160-WT
6	Ruwbouw installatiebuis Ø 160 mm (2x)	
	Lengte 480 mm	B160-FR-480
7	Compensatiekader	B160L-WH
8	Beschermrooster Light	Z160-AR-110


Maattekeningen voor afdekkappen binnen en buiten – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen

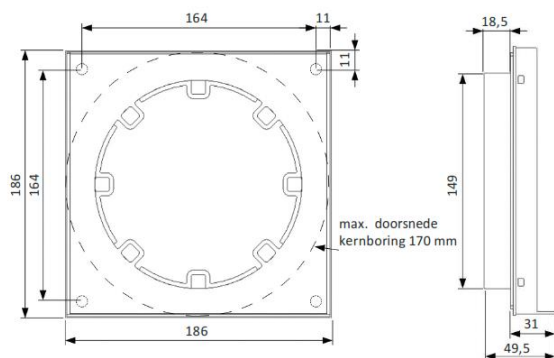


Afdekkap binnen onderkant in voor- en zijaanzicht

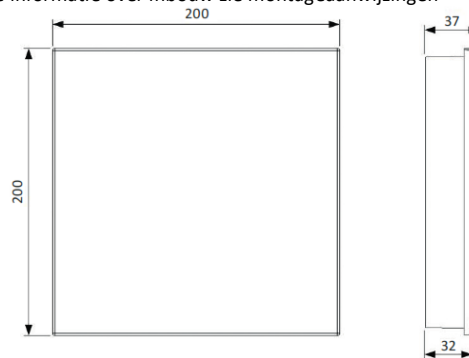

Afdekkap binnen bovenkant in voor- en zijaanzicht

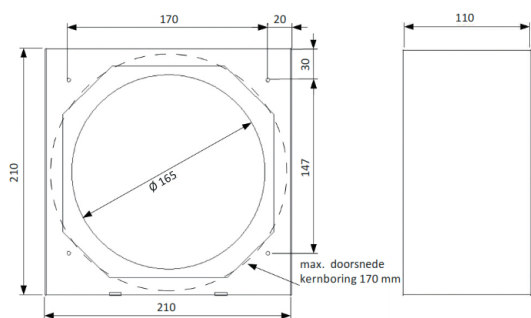

Compensatiekader in voor- en zijaanzicht

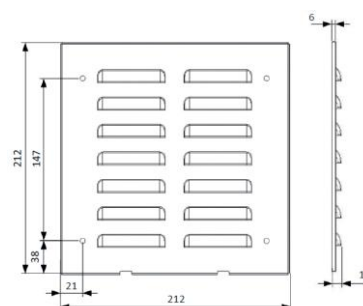

Beschermrooster Light in voor- en zijaanzicht