



MoveAir TOP

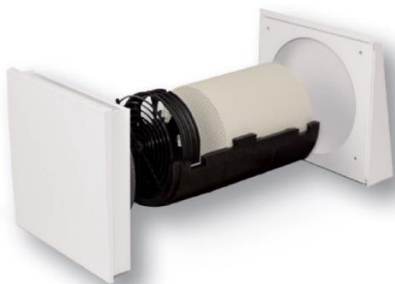

MoveAir TOP met uitblaas kap buiten wit.

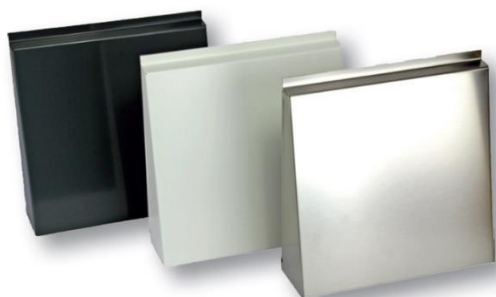

Uitblaas kap buiten is in RVS, wit poedercoating (RAL 9010) en antracietgrijs poedercoating (RAL 7016). Optioneel elke RAL kleur op aanvraag.

Toepassingen:

- Voor efficiënte ventilatie in de woningsector, openbare voorzieningen en in commerciële gebouwen
- Toepasbaar in de renovatie en nieuwbouw.
- Gebruik in paren wordt aanbevolen. Vraag ons advies.

Besturing:

- Tot ventilator-units met MoveAir SEC-Touch
- Tot ventilator-units met MoveAir Control
- Tot 16 ventilator-units met MoveAir Remote Control

Installatie:

- Beschikbaar als voorbereiding set, voltooiing set en complete set
- Speciale inbouwdelen zijn beschikbaar voor nieuwbouw
- Vaste buis in 480 mm - verdere buislengtes op aanvraag

Optioneel (meer informatie onder accessoires):

- Pollenfilter en actief koolstof filter
- Geluidsisolatie
- Afdek kap binnen standaard in wit kunststof.
- Optioneel een luxe glazen afdek kap in wit mat of glanzend.

Technische gegevens

Mate van warmterugwinning:	tot 94%
Bedrijfsspanning:	12 V DC
Ventilator type:	omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig
Luchtprestatie:	11 m ³ / h; 15 m ³ / h; 21 m ³ / h; 30 m ³ / h; 42 m ³ / h; 60 m ³ / h ¹
Winddrukstabiliteit conform EN 13141-8:	Klasse S2 ²
Stroomverbruik in warmte terug winmodus:	tussen 0,13 W / (m ³ / h) en 0,21 W / (m ³ / h) ³
Metten van geluidsdruk niveau aan het oppervlak:	Standaard: ~ 8,5 dB(A) / Plus variant: ~ 7,5 dB(A) bij 11 m ³ / h ⁴
Standaard geluidsniveauverschil (Dn, e, w in dB):	tot 42 dB ⁵ (bij geluidsdempende ventilatoren tot 61 dB mogelijk)
Filters:	stoffilter (ISO Coarse 80%) / optioneel pollenfilter of actief koolstof filter
Binnenpaneel:	afsluitbaar, met geluidsisolatie, 200 x 200 x 37 mm (B x H x D)
Gevelzijde:	Uitblaaskap, 210 x 210 x 60 mm (B x H x D)
Wanddikte:	vanaf 260 mm
Buisdiameter:	160 mm
Diameter van het kerngat:	165 mm -> 170 mm
Energie-efficiëntieklasse volgens ErP:	A (MoveAir Control / MoveAir SEC-Touch-FS), B (MoveAir SEC-Touch zonder FS)

¹ Gemeten in het TZWL Europese Testcentrum voor Woningventilatie volgens DIBt, vrij blazend in één richting in modus "Push-ventilatie"

² Gemeten in het TZWL Europese Testcentrum voor Woningventilatie volgens DIBt

³ Gemeten in het TZWL Europese Testcentrum voor Woningventilatie volgens DIBt met MoveAir Control

⁴ Bepaald op basis van DIN EN ISO 3744 op een afstand van 1,5 m onder vrije veldomstandigheden met normaal open binnenkap bij 11 m³ / h

⁵ Gemeten volgens DIN EN ISO 140-10 met normaal geopende binnenkap


MoveAir, Haefland 8G, 6441 PA BRUNSSUM

☎ 045-5119100 ✉ info@moveair.nl 🌐 www.moveair.nl

In samenwerking met




Technische wijzigingen voorbehouden. Informatie en afbeeldingen zijn niet bindend.
Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Copyright by MoveAir.

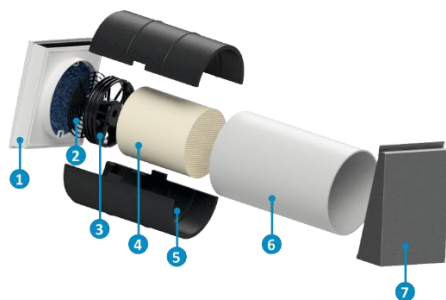


Nr.	Onderdeel
1	Afdek kap binnen
2	Beschermrooster
3	Ventilator
	Ontkoppelingsband
4	Isolatiebehuizing, 2-delig
5	Keramisch warmteopslag element
6	Ruwbouw installatiebuis Ø 160 mm, lengte 480 mm
7	Afdekkap buiten:
	RVS
	Wit (RAL 9010)
	Antracietgrijs (RAL7016)


Maattekeningen voor afdekkap binnen en uitblaaskap buiten – Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot inbouw zie Montageaanwijzingen.

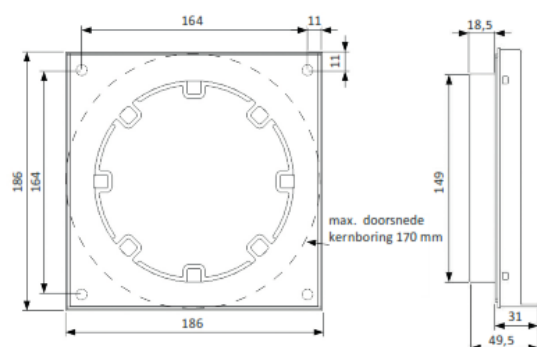


Afdekkap binnen onderkant in voor- en zijaanzicht

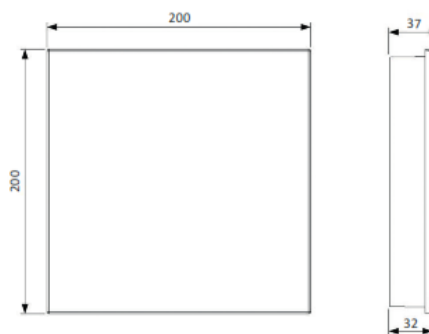

Afdekkap binnen bovenkant in voor- en zijaanzicht

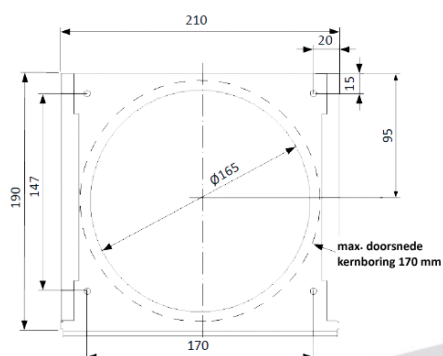

Afdekkap buiten onderkant in voor- en zijaanzicht

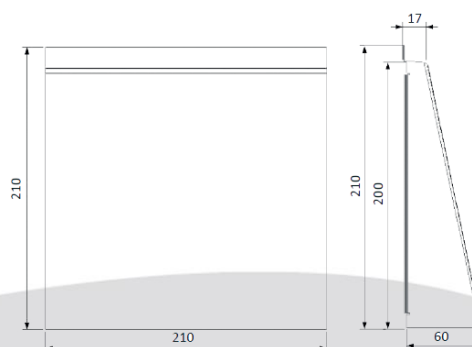

Afdekkap buiten bovenkant in voor- en zijaanzicht